


ELEKTRO- INSEKTENFALLEN

IS42
CasaFan



CRI CRI®

mit Hochspannung

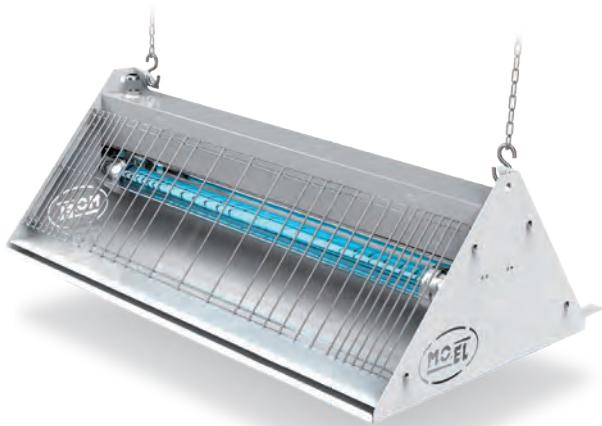

MO-STICK

mit Klebefolie



insectivoro

mit Ventilatoransaugung



Elektro-Insektenfallen imitieren auf perfekte Art und Weise Vorgänge in der Natur.

Stechmücken legen ihre Eier nur an schattigen, feuchten Plätzen ab, wo sie gegen Fressfeinde und die Gefahr der Austrocknung geschützt sind.

Nach dem Schlüpfen können die jungen Insekten diese schützende Umgebung tagsüber nicht verlassen, da das Sonnenlicht zur Dehydration und somit zum Tode führen würde.

Dies ist der Grund für das massive Auftreten von Stechmücken bei und nach Sonnenuntergang. Die einzigen Lichtfrequenzen, denen sie dann folgen, ist ein bestimmtes Spektrum von UV-Licht.

Experimente haben ergeben, dass der größte Teil dieser jungen Insekten innerhalb der ersten 2 Stunden nach Sonnenuntergang mit einer UV-Speziallampe (365 nm) gefangen werden.

Die Anziehungskraft der UV-Strahlung reduziert sich mit zunehmendem Alter der Mücken. Weibchen müssen, je nach Mückenart, vor oder nach der Befruchtung durch die Männchen eine Blutmahlzeit zu sich nehmen, um durch die darin enthaltenen Proteine Eier auszubilden.

Danach sucht das Weibchen nach einem schattigen, feuchten Platz zur Eiablage, der die Brut gegen Fressfeinde und Austrocknung schützt.

Das Stadium der jungen Mücke kurz nach dem Schlüpfen ist somit der beste Zeitpunkt, um diesen Kreislauf effektiv zu unterbrechen.

Platzierung der Insektenfallen.

Um beste Fangergebnisse zu erzielen, sollte die Insektenfalle an einem schattigen oder dunklen Ort aufgestellt oder aufgehängt werden. Direkte Sonnen- oder Kunstlichteinstrahlung reduziert das Fangergebnis. Die Tatsache, dass sowohl Kunst- als auch Sonnenlicht und sogar der Mondschein hohe UV-Anteile enthält, belegt, dass dieser UV-Anteil die Lockwirkung der UV-Speziallampen reduziert.

Auch helle Wände, die die von der Insektenfalle ausgestrahlten UV-Strahlen reflektieren, irritieren die Insekten und reduzieren die Lockwirkung und somit das Fangergebnis.


Weiterhin sollte der Abstand von mehreren Insektenfallen nicht zu gering gewählt werden. Im für jedes Modell genannten Wirkbereich sollte sich keine zweite Insektenfalle mit UV-Licht als Lockmittel befinden. Allerdings ist bei verwinkelten Räumen darauf zu achten, dass das Insekt die Falle nur im direkten Sichtbereich wahrnimmt und die Falle nicht um die Ecke strahlt. Hier ist die Aufstellung einer zweiten Falle angebracht.



Die ideale Aufstell- oder Aufhängehöhe beträgt 2 m über dem Boden.

Zuletzt sollten die Fallen nicht in direktem Luftzug stehen, da diese Bereiche aufgrund der erhöhten Dehydration und der Gefahr der Austrocknung von vielen Insekten gemieden werden.

ELEKTRO-INSEKTENFALLEN


CasaFan

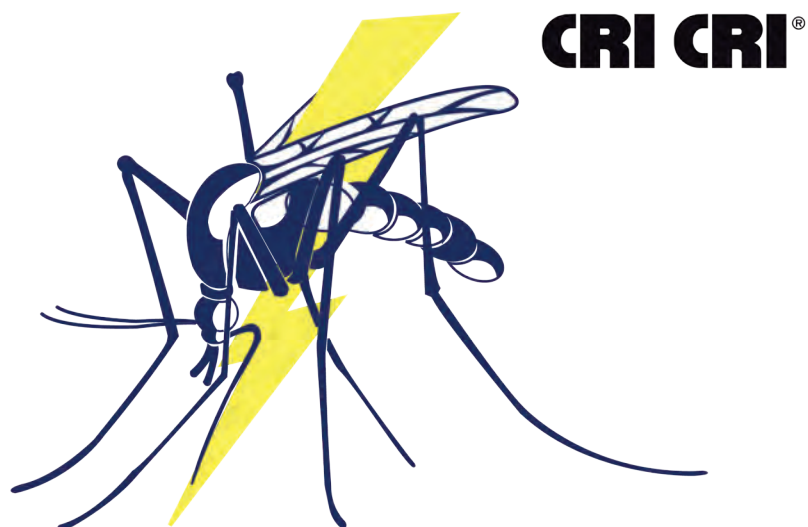

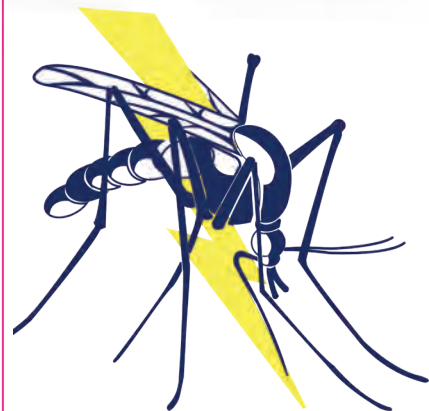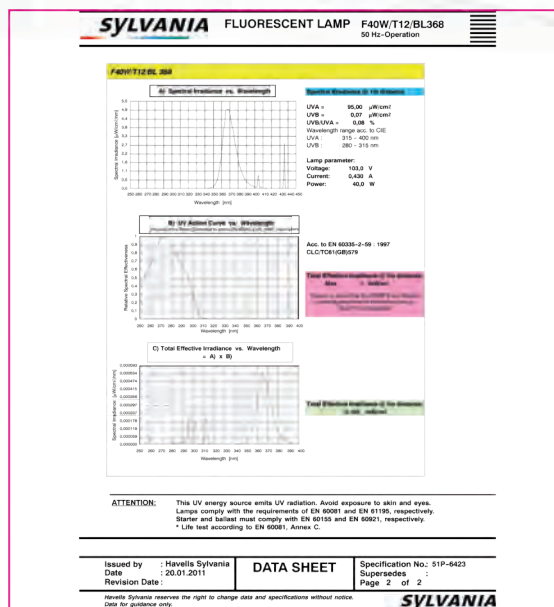

Die optimale Platzierung von Insektenfallen mit UV-Licht als Lockmittel:

1. Platzieren Sie die Falle möglichst weit entfernt von stark frequentierten Orten.
2. Stellen Sie die Insektenfalle niemals im direkten Sonnenlicht auf. Schatten und abgedunkelte Bereiche verstärken die Lockwirkung der Spezial-UV-Lampen.
3. Die ideale Aufstellhöhe beträgt 2 Meter. Spezielle Schadinsekten können jedoch eine andere Platzierung erforderlich machen.
4. Stellen Sie die Insektenfalle niemals im direkten Luftzug auf. Insekten meiden diese Orte und die Fangergebnisse fallen entsprechend geringer aus. Die angegebenen Wirkbereiche gelten für Flächen, in denen die Falle direkt sichtbar und nicht verdeckt ist. Wir empfehlen, die Geräte zu überdimensionieren: Je stärker die Leistung der Spezial-UV-Lampe, desto besser die Fangergebnisse.

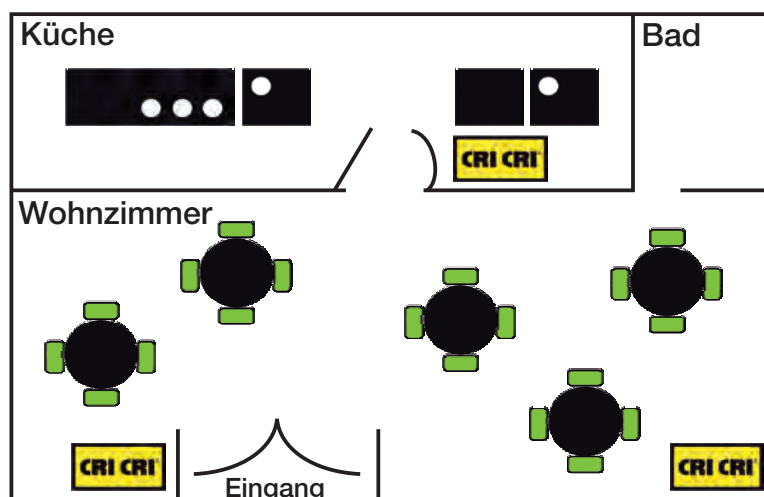

INSEKTENFALLEN MIT HOCHSPANNUNGSGITTERN

CasaFan

EIGENSCHAFTEN

Die CRI CRI Serie mit ihrer wirkungsvollen Fangleistung für Insekten ist der meistverkaufte und am häufigsten imitierte, elektrische Insektenfänger. 25 Jahre als internationaler Marktführer sind der Beleg für eine weitsichtige Strategie, die auf wirkungsvolle Produkte und eine hohe Produktqualität zu marktfähigen Preisen basieren.

MO-EL kombiniert moderne Produktionstechniken mit hochwertigen Materialien, die in einer Reihe von Geräten für die professionelle Verwendung und den Einsatz zu Hause münden.

Das Wirkprinzip ist einfach: CRI CRI zieht Insekten mit einer speziellen Frequenz der ultravioletten Lampen magisch an. Ein mit Hochspannung geladenes Gitter im Inneren des Gerätes tötet diese umgehend und zuverlässig.

KOMPONENTEN

Die Modelle der CRI CRI Baureihe sind extrem effizient und funktional. Sie sind mit einer ausziehbaren Sammelschale ausgestattet, die Sauberkeit und Sicherheit gewährleistet.

GRUNDSTRUKTUR

Die Grundstruktur besteht aus technischem Polymer, das die stromführenden Teile vor Schmutz und Feuchte schützt und eine bessere Wärmeableitung garantiert.

MATERIALIEN

Alle verwendeten Materialien sind selbstverlöschend, um im Falle eines Kurzschlusses Brandgefahr auszuschließen. Sie sind wärmebeständig, um die Funktion auch bei hohen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten. Weiterhin sind sie UV-stabilisiert, um eine vorzeitige Alterung des Kunststoffes zu vermeiden. Metallteile wurden im Salznebel getestet, um eine lange Korrosionsbeständigkeit zu ermöglichen.

GITTER

Die HV-Gitter (Hochvolt) bestehen aus verzinktem Stahl oder Edelstahl und sind selbstreinigend. Die Schutzgitter sind mit einem UV-beständigem Lack beschichtet, der Wittereinflüssen standhält.

SICHERHEIT

CRI CRI Professional, einsetzbar Innen und im Freien, sind so konstruiert, dass jeder Kontakt von Kindern und Haustieren mit spannungsführenden Teilen ausgeschlossen ist.

GARANTIE

CRI CRI Geräte der Professional-Serie unterliegen der Qualitätsgarantie des Herstellers. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu erreichen. Alle MO-EL Geräte tragen das UL- und IMQ-Prüfzeichen.



CRI CRI®

CRI CRI 304



ART.304

made in Italy

Dieses Modell ist ideal für mittelgroße Räume und kombiniert kompakte Abmessungen und robuste Konstruktion mit der Möglichkeit einer sehr einfachen Reinigung.

STRUKTUR

CRI CRI 304 ist ein modernes und effektives Gerät, das einen dauerhaft wirkungsvollen Betrieb und eine hohe Lebensdauer vereint. Es unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen ist die Speziallampe, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollte, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.

LAMPEN


Das Modell CRI CRI 304 ist mit einer UV-Speziallampe mit einer Leistung von 15 W ausgestattet und verfügt über einen Wirkungsbereich von 8 - 10 m.

SICHERHEIT

Schutzart IPX3 gegen Feuchtigkeit. Gitter und Kunststoffe sind gegen Oxidation geschützt. Das Gehäuse ist auch bei extremer Hitze und Trockenheit resistent gegen frühzeitige Alterung. Durch die enorm hohe Entladungsspannung und saubere Anordnung der HV-Gitter ist eine dauerhafte und effektive Funktion gewährleistet.

ZUBEHÖR 304

Lampe UV-A, 15 W.
Art. 415

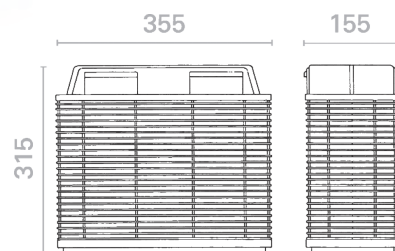

TECHNISCHE DATEN	304
Abmessungen (mm)	355 x 155 x 315
Gewicht (kg)	4,1
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	35
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX3
Reichweite (m, r. linear)	8 - 10
Spannung Gitter (V)	5.000
Lampe	1 x 15 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	1.500
Material	Stahl lackiert, ABS



IPX3





CRI CRI 300N

STRUKTUR

Das leichte und kompakte Modell CRI CRI 300N besteht aus selbstverlöschendem technischem Polymer mit UV-Stabilisierung. Einfache und kinderleichte Reinigung des Gitters und der Lampen ohne Öffnen des Gerätes durch einen patentierten Auszug. Alle Produkte dieser Serie unterliegen einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen ist die Speziallampe, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.

LAMPEN


Das Modell CRI CRI 300 N ist mit einer UV-Speziallampe mit einer Leistung von 6 W ausgestattet und verfügt über einen Wirkungsbereich von 3 - 5 m.

SICHERHEIT

Elektrische Sicherheit geprüft durch IMQ.

ART.300N

made in Italy

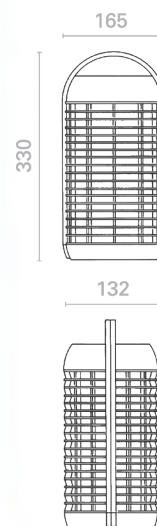

ZUBEHÖR 300N

Lampe UV-A, 6 W.
Art. 421





Patentierter Auszug zur einfachen Reinigung der Lampe und des HV-Gitters



TECHNISCHE DATEN

300N

Abmessungen (mm)	132 x 165 x 330
Gewicht (kg)	1,1
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	6
Schutzklasse	II
Reichweite (m, r. linear)	3 - 5
Spannung Gitter (V)	1.500
Lampe	1 x 6 W UV-A, aktinisch
Lebensdauer Lampe (h)	1.500
Material	ABS

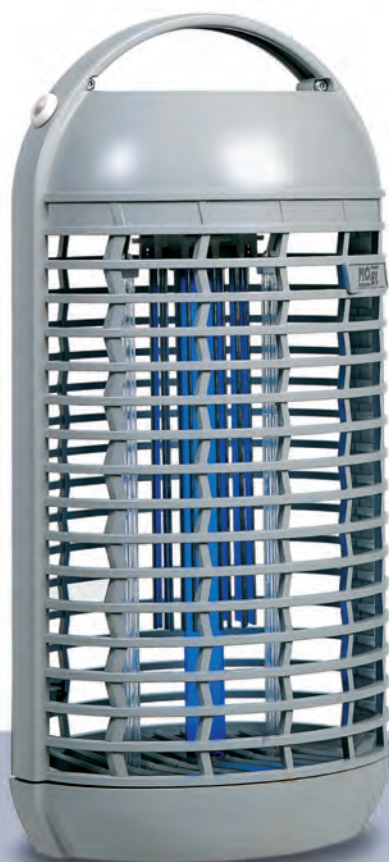


CRI CRI 308A



ART.308A

made in Italy



Das Modell 308A wurde für die Verwendung in der Landwirtschaft und in Objekten, in denen bei der Reinigung Wasser zum Einsatz kommt, konzipiert.

STRUKTUR

Der robuste Aufbau gewährleistet die höchste Lebensdauer auch unter schwierigen und harten Umgebungsbedingungen. Das CRI CRI 308A unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten. Das verzinkte Schutzgitter verfügt über eine Erdungsfunktion, die bei einem Kurzschluss durch die Reinigung mit Wasserdruck zwischen Hochspannungs- und Schutzgitter die Sicherheit der Anwender gewährleistet. Wird das Schutzgitter geöffnet, schaltet ein Sicherheitsschalter das Gerät ab. Die Kunststoffteile sind aus selbstverlöschendem ABS.

LAMPEN

Das Modell CRI CRI 308A ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 40 W ausgestattet und hat einen Wirkungsbereich von 15 - 18 m.


SICHERHEIT

Schutzart IPX4 gegen Spritzwasser, zertifiziert von IMQ. Durch diesen Schutz gegen Wasser und den robusten Aufbau ist das Gerät ideal für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen.

SCHUTZGITTER

SICHERHEITSFUNKTIONEN

1. Sicherheitsschalter
2. Schutzgitter mit Erdungsfunktion



ZUBEHÖR 308A

Lampe UV-A, 40 W.
Art. 802

TECHNISCHE DATEN

308A

Abmessungen (mm)	685 x 200 x 380
Gewicht (kg)	8,6
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	95
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Reichweite (m, r. linear)	15 - 18
Spannung Gitter (V)	5.000
Lampe	2 x 40 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	Stahl, ABS



IPX4





CRI CRI 307A

Das Modell 307A ist baugleich mit dem Modell 308A, hat jedoch eine geringere Leistung der UV-A Speziallampen und somit einen kleinern Wirkungsbereich.

STRUKTUR

Der robuste Aufbau gewährleistet die höchste Lebensdauer auch unter schwierigen und harten Umgebungsbedingungen. Das CRI CRI 307A unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten. Das verzinkte Schutzgitter verfügt über eine Erdungsfunktion, die bei einem Kurzschluss durch die Reinigung mit Wasserdruck zwischen Hochspannungs- und Schutzgitter die Sicherheit der Anwender gewährleistet. Wird das Schutzgitter geöffnet, schaltet ein Sicherheitsschalter das Gerät ab. Die Kunststoffteile sind aus selbstverlöschendem ABS.

LAMPEN


Das Modell CRI CRI 307A ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 20 W ausgestattet und hat einen Wirkbereich von 12 - 15 m.

SICHERHEIT

Schutzart IPX4 gegen Spritzwasser, zertifiziert von IMQ. Durch diesen Schutz gegen Wasser und den robusten Aufbau ist das Gerät ideal für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen.

ART.307A


made in Italy



Beispiel: Positionierung in einem Schwimmbad

ZUBEHÖR 307A

Lampe UV-A, 20 W.
Art. 512

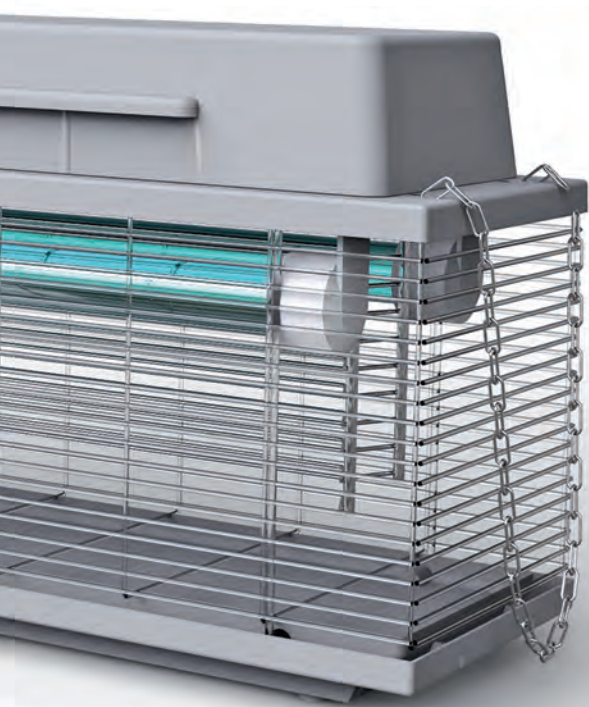


TECHNISCHE DATEN	307A
Abmessungen (mm)	685 x 200 x 380
Gewicht (kg)	8,0
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	65
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Reichweite (m, r. linear)	12 - 15
Spannung Gitter (V)	5.000
Lampe	2 x 20 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	Stahl, ABS



IPX4



CRI CRI 308E

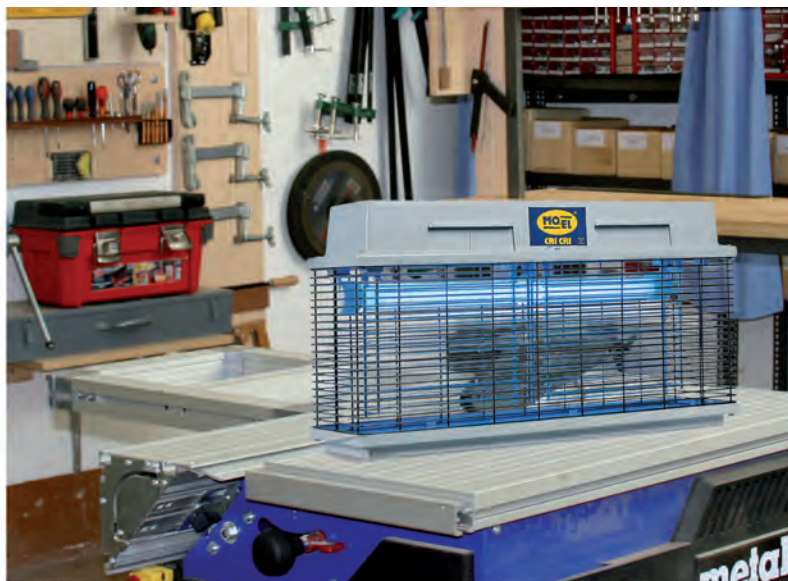

ART.308E



Das Modell CRI CRI 308E ist die wirkungsvollste Elektro-Insektenfalle der professionellen Serie.

STRUKTUR


Die robuste Konstruktion des CRI CRI 308E ist für den Einsatz unter schwierigen Einsatzbedingungen geeignet. Es unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten. Die Kunststoffteile sind aus selbstverlöschendem ABS.

LAMPEN

Das Modell CRI CRI 308E ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 40 W ausgestattet und hat einen Wirkbereich von 15 - 18 m.

SICHERHEIT


Hygiene und Sicherheit zeichnen dieses Modell aus. Durch die Schutzart IPX4 (Spritzwasserschutz) für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen geeignet. Gitter und Kunststoffe sind gegen Oxidation geschützt. Das Gehäuse ist auch bei extremer Hitze und Trockenheit resistent gegen frühzeitige Alterung. Durch die enorm hohe Entladungsspannung und saubere Anordnung der HV-Gitter ist eine dauerhafte und effektive Funktion gewährleistet.



Beispiel: Effektive Anordnung an einem Tennisplatz

ZUBEHÖR 308E

Lampe UV-A, 40 W.
Art. 802



TECHNISCHE DATEN	308E
Abmessungen (mm)	685 x 200 x 380
Gewicht (kg)	8,6
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	95
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX4
Reichweite (m, r. linear)	15 - 18
Spannung Gitter (V)	5.000
Lampe	2 x 40 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	Stahl lackiert, ABS



IPX4





CRI CRI 307E

Das mit dem Modell 308E baugleiche Modell 307E hat eine geringere Leistung der UV-Speziallampen und somit einen kleineren Wirkbereich.

STRUKTUR

Die robuste Konstruktion des CRI CRI 307E ist für den Einsatz unter schwierigen Einsatzbedingungen geeignet. Es unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten. Die Kunststoffteile sind aus selbstverlöschendem ABS.

LAMPEN

Das Modell CRI CRI 307E ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 20 W mit einem Wirkbereich von 12 - 15 m ausgestattet.

SICHERHEIT

Hygiene und Sicherheit zeichnen dieses Modell aus. Durch die Schutzart IPX4 (Spritzwasserschutz) für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen geeignet. Gitter und Kunststoffe sind gegen Oxidation geschützt. Das Gehäuse ist auch bei extremer Hitze und Trockenheit resistent gegen frühzeitige Alterung. Durch die enorm hohe Entladungsspannung und saubere Anordnung der HV-Gitter ist eine dauerhafte und effektive Funktion gewährleistet.

ART.307E

made in Italy



Beispiel: Effektive Platzierung an einem Fußballplatz



ZUBEHÖR 307E

Lampe UV-A, 20 W.
Art. 512

TECHNISCHE DATEN	307E
Abmessungen (mm)	685 x 200 x 380
Gewicht (kg)	8,0
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	65
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX4
Reichweite (m, r. linear)	12 - 15
Spannung Gitter (V)	5.000
Lampe	2 x 20 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	Stahl lackiert, ABS



IPX4



CRI CRI 305E



ART.305E



Dieses Modell für den professionellen Einsatz zeichnet ein exzellentes Preis-Leistungsverhältnis aus.

STRUKTUR


Das Modell 305E ist durch den robusten Aufbau auch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet. Der CRI CRI 305E unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.

LAMPE

Das Modell CRI CRI 305E ist mit einer UV-Speziallampe mit einer Leistung von 20 W ausgestattet und verfügt über einen Wirkungsbereich von 10 - 12 m. Die obere Gehäuseabdeckung verhindert das Eindringen von Staub und Wasser in den Lampensockel.

SICHERHEIT

Durch die Schutzart IPX4 (Spritzwasserschutz), zertifiziert von IMQ, für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen geeignet.

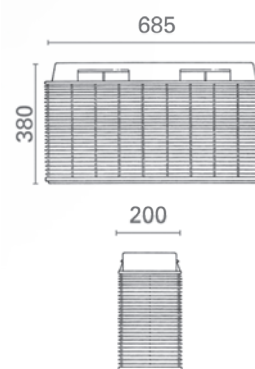

ZUBEHÖR 305E Lampe UV-A, 20 W. **Art. 512**

TECHNISCHE DATEN	305E
Abmessungen (mm)	685 x 200 x 380
Gewicht (kg)	8,0
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	45
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX4
Reichweite (m, r. linear)	10 - 12
Spannung Gitter (V)	5.000
Lampe	1 x 20 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	Stahl lackiert, ABS



CRI CRI 309

Leicht und kompakt, durch den herausnehmbaren Auszug extrem einfach zu reinigen.

STRUKTUR

Das Modell 309 ist robust und für den semiprofessionellen Einsatz geeignet. Der CRI CRI 309 unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.

ART.309



LAMPE


Das Modell CRI CRI 309 ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 15 W ausgestattet und verfügt über einen Wirkungsbereich von 10 - 12 m.

SICHERHEIT

Schutzart IPX3 gegen Feuchtigkeit. Gitter und Kunststoffe sind gegen Oxidation geschützt. Das Gehäuse ist auch bei extremer Hitze und Trockenheit resistent gegen frühzeitige Alterung. Durch die enorm hohe Entladungsspannung und saubere Anordnung der HV-Gitter ist eine dauerhafte und effektive Funktion gewährleistet.



ZUBEHÖR 309 Lampe UV-A, 15 W. **Art. 415**

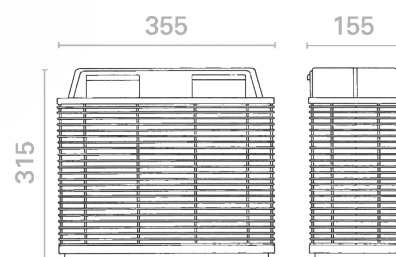

TECHNISCHE DATEN

309

Abmessungen (mm)	355 x 155 x 315
Gewicht (kg)	4,2
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	45
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX3
Reichweite (m, r. linear)	10 - 12
Spannung Gitter (V)	5.000
Lampe	2 x 15 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	1.500
Material	Stahl lackiert, ABS



IPX3



308S



ART.308S



Das Modell 308S aus Edelstahl wurde besonders für den Einsatz in der Landwirtschaft und der Viehzucht entwickelt.

STRUKTUR


Der robuste Aufbau aus hochwertigem Edelstahl AISI 430 garantiert die höchste Lebensdauer auch unter schwierigen und harten Umgebungsbedingungen. Das CRI CRI 308S unterliegt einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten. Das verzinkte Schutzgitter verfügt über eine Erdungsfunktion, die bei einem Kurzschluss durch die Reinigung mit Wasserdruck zwischen Hochspannungs- und Schutzgitter die Sicherheit der Anwender gewährleistet. Wird das Schutzgitter geöffnet, schaltet ein Sicherheitsschalter das Gerät ab. Die Kunststoffteile sind aus selbstverlöschendem ABS.

LAMPEN

Das Modell CRI CRI 308S ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 40 W ausgestattet und hat einen Wirkbereich von 15 - 18 m.

SICHERHEIT

Schutzart IPX4 gegen Spritzwasser, zertifiziert von IMQ. Durch diesen Schutz gegen Wasser und den robusten Aufbau ist das Gerät ideal für den dauerhaften Einsatz in nassen Bereichen.



ZUBEHÖR 308S

Lampe UV-A, 40 W
Art. 802

TECHNISCHE DATEN

308S

Abmessungen (mm)	685 x 200 x 380
Gewicht (kg)	11,0
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	95
Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Reichweite (m, r. linear)	15 - 18
Spannung Gitter (V)	5.000
Lampe	2 x 40 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	Edelstahl, ABS



IPX4





STRUKTUR

Das leichte und kompakte Modell GEKKO, ist für beste Fangleistung und einfachen Service bei Heimanwendungen konzipiert worden. Es besteht aus selbstverlöschendem technischem Polymer mit UV-Stabilisierung. Einfache und kinderleichte Reinigung des Gitters und der Lampen ohne Öffnen des Gerätes durch einen patentierten Auszug.

Alle Produkte dieser Serie unterliegen einer 2-jährigen MO-EL Qualitätsgarantie. Hiervon ausgenommen sind die Speziallampen, die bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung jährlich getauscht werden sollten, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten. Die Geräte können auf Möbelstücken aufgestellt oder aufgehängt werden. Der versenkbare Tragegriff macht die Geräte ideal für wechselnde Einsatzorte.

LAMPEN

Das Modell GEKKO 369 ist mit zwei UV-Speziallampen mit einer Leistung von je 15 W ausgestattet und verfügt über einen Wirkbereich von 6 - 8 m.

SICHERHEIT


Elektrische Sicherheit geprüft durch IMQ.

ART. 369




Versenkbarer Handgriff und patentierter Reinigungsauszug

ZUBEHÖR
369 Lampe UV-A, 15 W Art. 415



TECHNISCHE DATEN	369
Abmessungen (mm)	380 x 290 x 100
Gewicht (kg)	2,9
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	45 W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Reichweite (m, r. linear)	6 - 8
Spannung Gitter (V)	2.000
Lampe	2 x 15 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	1.500
Material	ABS





WAS BEDEUTET HACCP?

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ist eine gesetzliche Anforderung und ein systematischer, vorbeugender Ansatz für die Lebensmittelsicherheit vor biologischen, chemischen und physikalischen Gefahren in der Lebensmittelverarbeitung, die dazu führen können, dass fertige Produkte zu unsicher zum Verzehr sind. HACCP definiert einen Weg, die Risiken zu erkennen, zu protokollieren, zu reduzieren und zu überwachen.

Es handelt sich um die Gefahrenanalyse und Kontrolle kritischer Punkte – und zwar auf allen relevanten Stufen der Zubereitung, Verarbeitung, Herstellung, Verpackung, Lagerung, Beförderung, Verteilung, Behandlung und des Verkaufs von Lebensmitteln.

Nach der gültigen Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene Kapitel 1, Artikel 1/a liegt die Verantwortung für die Sicherheit eines Lebensmittels beim Lebensmittelunternehmer!


HACCP gilt für sämtliche Betriebe der Lieferkette, in denen eine der genannten Tätigkeiten ausgeführt wird – unabhängig, ob die Tätigkeit Erwerbszwecken dient oder nicht.

Das bedeutet, dass vom großen, industriellen Lebensmittelbetrieb bis hin zur kleinen Imbissküche sämtliche Arbeitsschritte erfasst, kritische Kontrollpunkte definiert, regelmäßig kontrolliert und für die lebensmittelüberwachende Behörde nachvollziehbar dokumentiert werden müssen.

Geschieht dies nicht, reichen die Folgen von Geldbußen bis hin zur Schließung der Produktionsstätte oder Küche durch die Behörde.

Die Reihe unserer Insektenfallen mit Klebefolie erlaubt die einfache und schnelle Kontrolle sowie Protokollierung des Befalls mit Schadinsekten und dessen Verlaufs, zugeschnitten auf die Forderungen der HACCP-Verordnung.

Die Klebefolien sind einfach, schnell und hygienisch zu tauschen. Sie sind ideal für z.B. Restaurants, Imbisse, Lebensmittelabteilungen in Supermärkten, Metzgereien, Fischgeschäfte, Bäckereien und Apotheken.

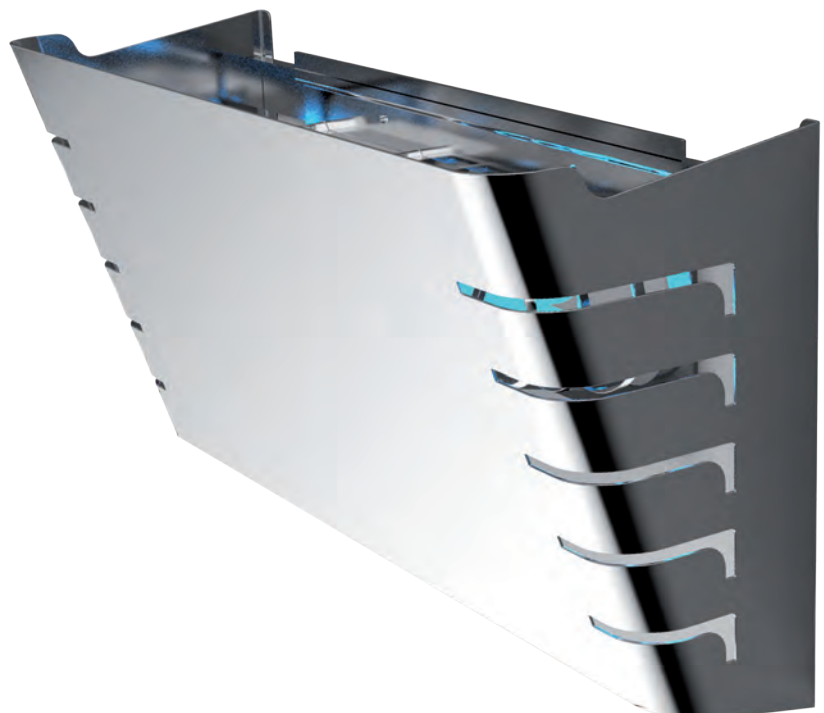

INSEKTENFALLEN MIT KLEBEFOLIEN

CasaFan



Gefährdungen durch Insektenbefall

In vielen Bereichen, besonders dort, wo Lebensmittel verarbeitet werden, ist es wichtig, mit einer geeigneten Strategie einen Befall mit Schadinsekten zu verhindern sowie einen vorhandenen Befall zu erkennen und zu bekämpfen.

Insekten kommen mit vielen Erregern in Kontakt und übertragen sie. Man mag sich nicht vorstellen, auf welchem Mäusekadaver, Hundekot oder Biomülltonne die Fliege saß, bevor sie auf dem leckeren Apfelkuchen gelandet ist. Insekten übertragen unter anderem

- Streptokokken, die Infektionen der Haut u.v.m. verursachen.
- Campylobacter, die für schwere Darminfektionen verantwortlich sind.
- Klebsiella, die Harn- und Atemwegsinfektionen auslösen können.

Weitere gefährliche Insekten sind für immense Schäden an gelagerten Lebensmitteln verantwortlich und machen z.B. weltweit jährlich Millionen Tonnen an Getreide ungenießbar, z.B. der Rotbraune Reismehlkäfer, der Khaprakäfer aus der Familie der Speckkäfer.

Bei den Schäden durch Insekten sind zu unterscheiden:

- Fraßschäden, die mit qualitativer Verschlechterung der Lebensmittel verbunden sind.
- Verschmutzungen durch Ausscheidungen, tote Insekten und Insektenlarven.
- Übertragung von Krankheitserregern und Mikroorganismen (Bakterien, Schimmel, Viren, Hefen etc., wobei die kontaminierten Lebensmittel oft der ideale Nährboden für die sprunghafte Vermehrung der übertragenen Erreger sein können. Bei Verzehr drohen Erkrankungen unterschiedlicher Schweregrade bis hin zum Tod.
- Imageschäden für Hersteller bei Auffinden von Insekten oder deren Resten bei in Verkehr gebrachten Lebensmitteln.

Die effizienteste, schadstofffreie Lösung gegen die fliegenden Schädlinge ist eine Falle, die UV-A Licht als Lockmittel verwendet. Die perfekten Lichtquellen für diesen Zweck sind Niederdruck-Quecksilber-Dampflampen, mit einem Frequenzgang von 300-400 nm mit einem Spitzenwert von 365 nm. Da die Lampe altert und die Leistung in diesem wichtigen Spitzenwert mit der Zeit nachlässt, ist es wichtig, diese gemäß Herstellerempfehlung einmal im Jahr auszutauschen.

MO STICK INOX



ART.372



Das Modell 372 aus Edelstahl wurde für großflächige Bereiche mit erhöhten Hygieneanforderungen entwickelt.

STRUKTUR

Das Gerät ist komplett aus hochwertigem, verschweißtem Edelstahl AISI 304 gefertigt und zielt speziell auf Bereiche, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. Um der dort üblichen Reinigung mit Strahlwasser zu widerstehen, ist es mit wasserdichten Fassungen, Gummikabel und -stecker sowie Dichtungen zwischen Gehäuse und elektrischem Anschlussraum ausgestattet. MO-STICK 372 ermöglicht eine Verlaufskontrolle des Schädlingsbefalls nach HACCP. Charakteristisch ist das elegante und klare Design. Einfachste Reinigung und schneller Austausch der Klebefolien sind gewährleistet. Zum Lieferumfang gehört eine Erstausrüstung von 4 Klebefolien. Das Gerät kann mit den beiliegenden Ketten aufgehängt, an einer Wand befestigt oder aufgestellt werden.

LAMPEN

Das Modell MO-STICK 372 ist mit zwei splittergeschützten UV-Speziellampen mit einer Leistung von je 40 W mit einem Wirkungsbereich von 15 - 18 m ausgestattet. Die Lampen sind in einer transparenten Spezialfolie versiegelt, um in Falle von Glasbruch der Lampe sämtliche Glassplitter zuverlässig zurückzuhalten. Die Folie ist absolut durchlässig für UV-A Frequenzen.

SICHERHEIT

Schutzart IP65 gegen Strahlwasser, zertifiziert von IMQ.



397 - 372

LAMPEN SPLITTERSCHUTZ

MONTAGE AN DECKEN ODER WÄNDEN

NEU ELEKTRONISCHES VORSCHALTGERÄT

TECHNISCHE DATEN	372
Abmessungen (mm)	655 x 385 x 235
Gewicht (kg)	7,8
Spannung (V/Hz)	220 - 240 V~50 Hz
Leistung (W)	95
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Reichweite (m, r. linear)	15 - 18
Lampe	2 x 40 W UV-A Splitterschutz
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	Edelstahl, Klebefolie

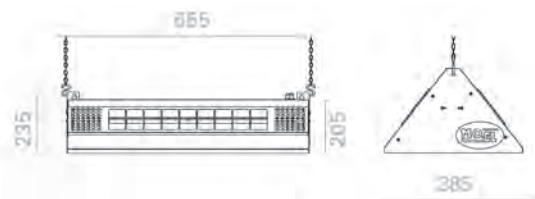

IP65





MO STICK PROFESSIONAL

MO-STICK 397 wurde für großflächige Bereiche mit hohen Hygieneanforderungen entwickelt. Es ist bis auf das Material baugleich mit MO-STICK 372.

ART.397

made in Italy

POSITIONIERUNG

Das Gerät sollte möglichst weit entfernt von Fenstern, Leuchten und anderen Lichtquellen aufgestellt oder -gehängt werden, die das Insekt irritieren und die Lockwirkung der Falle reduzieren können. Die beste Position ist zwischen den Eingängen und den Produktionspunkten, um die Insekten zu fangen, bevor sie kritische Punkte erreichen können.


STRUKTUR

Baugleich mit dem Modell MO-STICK 372, jedoch aus weiß lackiertem Stahlblech anstatt Edelstahl. Zum Lieferumfang gehört eine Erstausrüstung von 4 Klebefolien.

ZUBEHÖR 397 - 372

Lampe UV-A, 40 W, splittergeschützt
Art. 788

Ersatz-Klebefolie, 10 Stück
Art. 1625

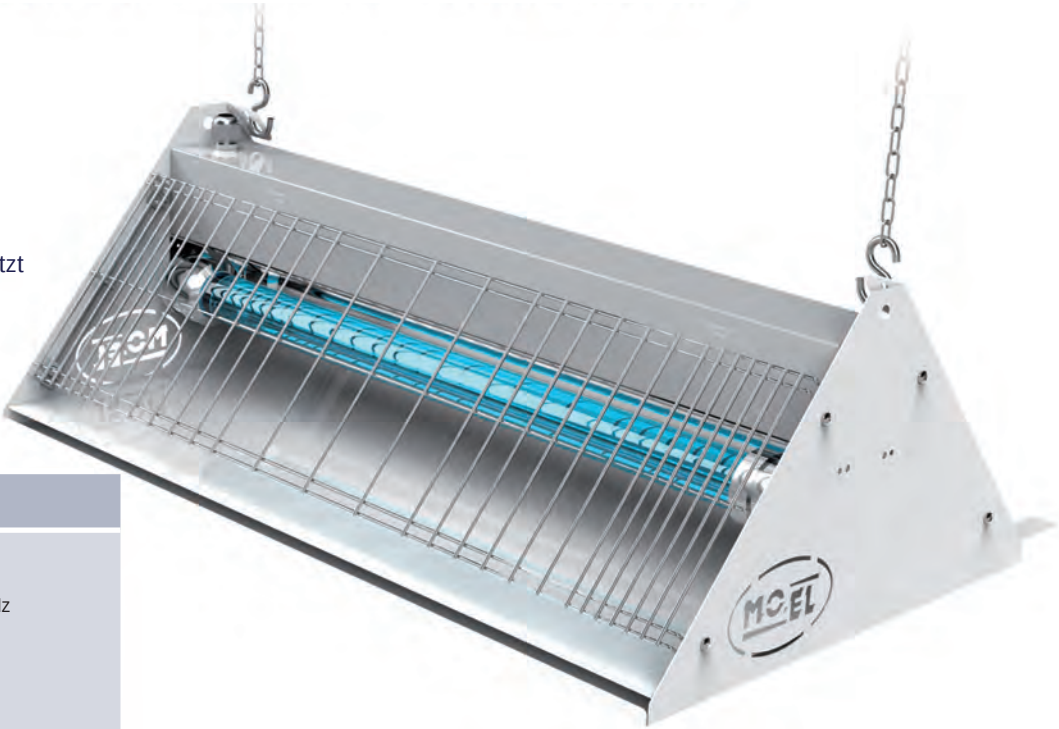

TECHNISCHE DATEN	397
Abmessungen (mm)	655 x 385 x 235
Gewicht (kg)	7,8
Spannung (V/Hz)	220 - 240 V~50 Hz
Leistung (W)	95
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Reichweite (m, r. linear)	15 - 18
Lampe	2 x 40 W UV-A Splitterschutz
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	Stahl lackiert, Klebefolie




MO FLY



ART.701

made in Italy



Beim Design des MO-FLY wurden besonders die Anforderungen der HACCP berücksichtigt. Das leistungsstarke Gerät beugt einem Insektenbefall vor und sorgt im Zweifel für die Eliminierung vorhandener Schadinsekten.

STRUKTUR UND INSTALLATION

Die Kombination aus UV-A Lampen und Klebefolie bilden ein wirkungsvolles System zur Überwachung des Verlaufs eines Insektenbefalls. Die Klebefolie fängt die Insekten im Ganzen, ohne sie, anders als Insektenfallen mit Hochspannung, in Partikel zu zerlegen. So sind, wie in der HACCP gefordert, Art und Anzahl leicht zu ermitteln.

Im Lieferumfang ist eine Erstausrüstung von 4 Klebefolien enthalten.

Das Gerät MO-FLY 701 kann an einer Wand befestigt oder aufgestellt werden.

LAMPEN

Das Modell MO-FLY 701 ist mit zwei UV-A Speziallampen mit einer Leistung von je 15 W mit einem Wirkbereich von 10 - 12 m ausgestattet. Die Lampen sind in einem transparenten, bruchsi-
cheren Spezialgehäuse, um im Falle von Glasbruch der Lampe sämtliche Glassplitter zuverlässig zurückzuhalten.

SICHERHEIT

Schutzart IP55 gegen Strahlwasser, zertifiziert von IMQ.



ZUBEHÖR 701

Lampe UV-A, 15 W
Art. 788

Ersatz-Klebefolie, 10 St.
Art. 2413

TECHNISCHE DATEN	701
Abmessungen (mm)	400 x 120 x 155
Gewicht (kg)	2,2
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	40
Schutzklasse	II
Schutzart	IP55
Reichweite (m, r. linear)	10 - 12
Lampe	2 x 15 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	1.500
Material	Aluminium, Klebefolie



Beim Design des MO-BUTTERFLY wurden besonders die Anforderungen der HACCP berücksichtigt. Das leistungsstarke Gerät beugt einem Insektenbefall vor und sorgt im Zweifel für die Eliminierung vorhandener Schadinsekten.

ART.700




STRUKTUR UND INSTALLATION
Das Gerät ist komplett aus hochwertigem, seewasserbeständigem Aluminium gefertigt und zielt speziell auf Bereiche, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. Einfachste Reinigung und schneller Austausch der Klebefolien sind gewährleistet. Im Lieferumfang ist eine Erstausrüstung von 4 Klebefolien enthalten. Das Gerät kann aufgehängt, an einer Wand befestigt oder aufgestellt werden.



LAMPEN
Das Modell MO-BUTTERFLY 700 ist mit zwei UV-A Speziallampen mit einer Leistung von je 15 W mit einem Wirkungsbereich von 10 - 12 m ausgestattet. Die Lampen sind in einem transparenten, bruchsicheren Spezialgehäuse, um im Falle von Glasbruch der Lampe sämtliche Glassplitter zuverlässig zurückzuhalten.

SICHERHEIT
Schutzart IP55 gegen Strahlwasser, zertifiziert von IMQ.



**ZUBEHÖR
700**

Lampe UV-A, 15 W
Art. 788

Ersatz-Klebefolie, 10 St.
Art. 2413



TECHNISCHE DATEN	700
Abmessungen (mm)	112 x 435 x 400
Gewicht (kg)	2,2
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	40
Schutzklasse	II
Schutzart	IP55
Reichweite (m, r. linear)	10 - 12
Lampe	2 x 15 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	1.500
Material	Aluminium, Klebefolie



IP55



MO PLICK



ART.399

made in Italy

Unauffällige Klebefalle MO-PLICK mit UV-A Licht für private und gewerbliche Bereiche, z.B. Gasträume von Restaurants.

STRUKTUR UND LAMPEN

Einfachste Reinigung, schnelles Abnehmen des Gehäuses und der simple Tausch der Klebefolien erleichtern den Service und die Wartung des Modells MO-PLICK. Das Kunststoffgehäuse ist lackierbar und kann so der Umgebung angepasst werden.

Zum Lieferumfang gehört eine Erstausrüstung von 4 Klebefolien.

Das Gerät MO-PLICK 399 wird an einer Wand befestigt.

Es ist mit einer UV-A Speziallampe mit einer Leistung von 20 W mit einem Wirkungsbereich von 3 - 5 m ausgestattet.

NEU GEHÄUSE LACKIERBAR


ZUBEHÖR 399

Lampe UV-A, 20
Art. 1932

Ersatz-Klebefolie, 10 St.
Art. 1888



TECHNISCHE DATEN	399
Abmessungen (mm)	400 x 170 x 265
Gewicht (kg)	1,4
Spannung (V/Hz)	220 - 240 V~50 Hz
Leistung (W)	20
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Wirkfläche (m²)	3 - 5
Lampe	1 x 20 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	1.500
Material	Kunststoff, Klebefolie

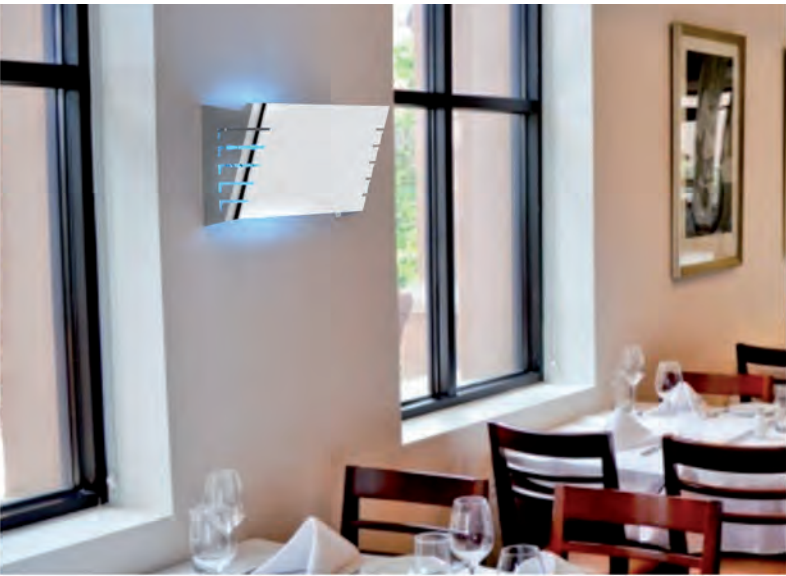

Elegante Klebefalle MO-CLICK in edlem Design mit UV-A Licht für private und gewerbliche Bereiche, z.B. Gasträume von Restaurants.

ART.398R





STRUKTUR
Das Gehäuse besteht aus hochwertigem, 1,2 mm starken Edelstahl AISI304. Einfachste Reinigung, schnelles Abnehmen des Gehäuses und der simple Tausch der Klebefolien erleichtern den Service und die Wartung des Modells MO-CLICK INOX 398R. Zum Lieferumfang gehört eine Erstausrüstung von 4 Klebefolien.


LAMPEN
Das Gerät MO-CLICK INOX 398R wird an einer Wand befestigt. Es ist mit einer UV-A Speziallampe mit einer Leistung von 20 W mit einem Wirkbereich von 3 - 5 m ausgestattet.


ZUBEHÖR 398R

Lampe UV-A, 20 Art. 1932 Ersatz-Klebefolie, 10 St. Art. 1888

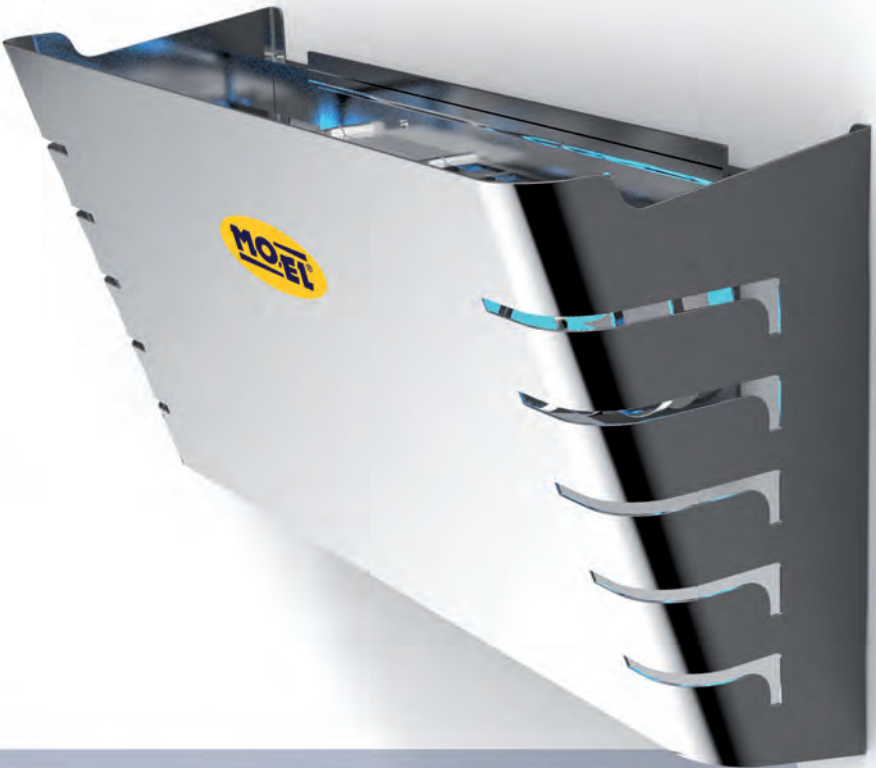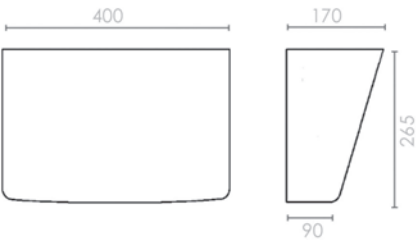

TECHNISCHE DATEN	398R
Abmessungen (mm)	400 x 170 x 265
Gewicht (kg)	2,9
Spannung (V/Hz)	220 - 240 V~50 Hz
Leistung (W)	20
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Wirkfläche (m²)	3 - 5
Lampe	1 x 20 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	1.500
Material	Edelstahl, Klebefolie



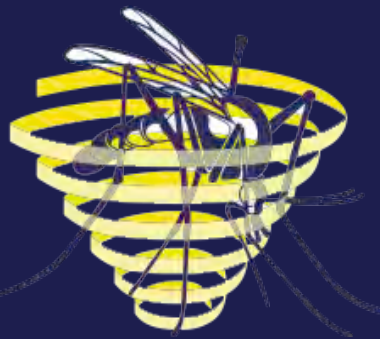

Ein umfangreiches Sortiment von Ventilator-Insektenfallen, die umweltfreundlich und völlig unbedenklich für Menschen und Haustiere sind, steht zur Verfügung. Die Insectivoro Modelle kombinieren das Licht der UV-A-Lampe mit einem Ventilator anstelle von Klebefolien oder einem Hochspannungsgitter. Die Insekten werden vom Licht angezogen und bei Annäherung an das Gerät von dem Ventilator in einen herausnehmbaren Behälter gesaugt. Das von MO-EL patentierte Schubfach ist mit einer automatisch schließenden Klappe ausgestattet. Die lebend gefangenen Insekten können bei ausgeschaltetem Gerät nicht entweichen.

VENTILATOR

Der abgerundete Kunststoff-Flügel des Ventilators saugt Insekten zuverlässig an und sammelt sie in einem Behälter. Der Ventilator stoppt automatisch bei versehentlichem Kontakt mit den Fingern, ohne diese zu verletzen.

INSEKTENBEHÄLTER

Der Behälter schließt automatisch beim Herausnehmen oder beim Ausschalten des Geräts. Nutzinsekten können so problemlos freigelassen werden. Verbleiben die Insekten im Behälter, so dehydrieren sie nach einer bestimmten Zeit.

LAMPEN

MO-EL verwendet UV-A-Lampen ausschließlich von renommierten Herstellern. Um mit den Geräten die bestmögliche Leistung zu erzielen, wird empfohlen nicht funktionsfähige und verbrauchte Lampen durch entsprechend zugelassene zu ersetzen. Die perfekten Lichtquellen sind Niederdruck-Quecksilber Dampflampen mit einem Lichtspektrum von 350-400 nm und einem Spitzenwert von 368 nm. Eine UV-C-Lampe (germizid bzw. keimtötend) wird im Modell 363G eingesetzt. Diese hat einen Spitzenwert von 253,7 nm.

Die im Sammelbehälter verwendete Lampe tötet Bakterien, Viren, Schimmelpilzsporen und andere Mikroorganismen ab. Die Luft, die aus dem Behälter strömt, ist zuverlässig desinfiziert.

NUTZUNG

Hergestellt aus robustem, kratzfestem Kunststoff, kombinieren die Insectivoro Geräte extreme Benutzerfreundlichkeit mit einem innovativen Design. Die Filter und Behälter sind schnell entnehmbar und einfach zu reinigen. Mobil für privaten und gewerblichen Gebrauch.

SICHERHEIT

Die Insectivoro Modellreihe ist durch die italienische Prüfstelle IMQ zertifiziert. Der verwendete Kunststoff ist extrem widerstandsfähig und elastisch gegen äußere Einflüsse.

UMWELTFREUNDLICH

Produziert mit wiederverwertbaren Materialien, verwenden die Insectivoro Produkte keine Gifte oder chemischen Lockstoffe und geben keinen Dunst oder schlechte Gerüche ab. Die Lampen und Ventilatoren benötigen keine hohen Leistungen und sind daher mit niedrigen Kosten zu betreiben und gewährleisten eine lange Haltbarkeit.


INSEKTENFALLEN MIT VENTILATORANSAUGUNG

CasaFan



MOON

insectivoro

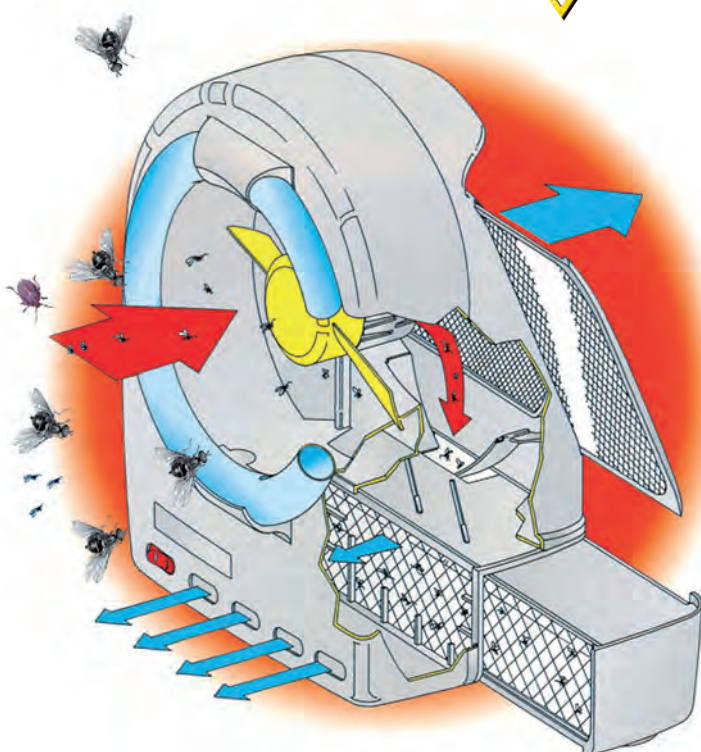


CRI CRI®
MOON



ART.3688

MOON ist das neueste Modell der CRI CRI Familie. MOON verbindet die Effizienz der CRI CRI Serie mit der Eleganz der INSECTIVORO. Der IPX4 Spritzwasserschutz erlaubt eine Verwendung in feuchter Umgebung. Die 45°-Neigung steigert die Effizienz gegenüber der Tigermücke. Die 32 Watt aktinische UV-A Speziallampe deckt eine Wirkfläche von mehr als 300 m² ab. Die Sicherheitsabdeckung schützt die Lampe gegen mechanische Einflüsse. MOON ist leise, hat einen energiesparenden Motor und ist mit einer Gesamtleistungsaufnahme von 25 Watt sparsam im Betrieb.





made in Italy

MOON imitiert das Sonnenlicht, das von Wasserflächen reflektiert wird. Das macht diese Strahlung besonders attraktiv für Mücken. Die 45° Abstrahlung und eine leistungsstarke Ansaugung steigert die Effizienz gegenüber Aedes albopictus, der asiatischen Tigermücke, die sich rasant in Süd- und Mitteleuropa ausbreitet. Das Flügelrad ist sicher und stoppt sofort bei Berührung. Die Lampe ist mit einer transparenten Sicherheitsabdeckung umgeben. Robustheit und IPX4 Schutzart machen das Gerät sicher für die Verwendung selbst in Feuchtgebieten :-)

ZUBEHÖR MOON
Lampe UV-A, 32W
Art. 1493



EASY CLOSING SYSTEM
für einfachste Leerung und Reinigung
der Filter und des Fangbehälters

TRANSPARENTER SCHUTZ
Schützt die Lampe gegen
mechanische Einflüsse und Wasser



TECHNISCHE DATEN	3688
Abmessungen (mm)	250 x 252 x 290
Gewicht (kg)	1,4
Spannung (V/Hz)	220-240 V-50/60 Hz
Leistung (W)	25
Leistung Motor (W)	4,5
Drehzahl Motor (U/min)	1.200
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX4
Reichweite (m, r. linear)	14 - 16
Lampe	32 W UV-A, aktinisch
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	ABS, PMMA



IPX4



INSECTIVORO BASIC



ART.361B

Das Modell INSECTIVORO BASIC vereint alle wichtigen Funktionen der INSECTIVORO-Familie. Mobil, einfachste Reinigung der Filter und des herausnehmbaren Fangbehälters.

DER VENTILATORMOTOR HAT ZWEI STUFEN

Die erste Stufe ist langsamer und hierdurch leiser und perfekt für den Betrieb in der Nacht geeignet. Die zweite, hohe Stufe erzeugt einen kraftvollen Luftstrom, der tagsüber auch größere Insekten wie Fliegen, Bettwanzen und Bremsen mühelos einsaugt.

Das Modell INSECTIVORO BASIC ist sowohl für den privaten als auch den gewerblichen Einsatz geeignet. Es kann auf Möbelstücke gestellt, mit dem beiliegenden Wandhaken aufgehängt oder bei Bedarf auf dem Boden aufgestellt werden. Durch das Kabel mit Euro-Stecker ist der INSECTIVORO BASIC stets mobil und flexibel einzusetzen. Die Aufstellung sollte, wie bei allen Insektenfallen mit UV-A Lampen als Lockmittel, an dunklen, schattigen Orten aufgestellt werden. Filter und Fangbehälter sind regelmäßig zu reinigen.



ZWEISTUFIGER VENTILATOR PATENTIERTER FANGBEHÄLTER

Einfach zu reinigender, entnehmbarer Fangbehälter



ZUBEHÖR 361B

Lampe UV-A, 32W
Art. 1493

Kassettenfilter, blau
Art. E10-2574

Hinterer Filter, blau
Art. E10-2572

TECHNISCHE DATEN	361B
Abmessungen (mm)	245 x 220 x 340
Gewicht (kg)	2,4
Spannung (V/Hz)	230 V-50 Hz
Leistung (W)	55
Leistung Motor (W)	4,5
Drehzahl Motor (U/min)	900/1.050
Schutzklasse	II
Reichweite (m, r. linear)	14 - 16
Lampe	32 W UV-A, aktinisch
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	PC-ABS



INSECTIVORO STERILIZER

Das Modell INSECTIVORO STERILIZER ist zusätzlich mit einer internen UV-C Entkeimungslampe ausgestattet und sorgt so für einen keimfreien Luftaustritt aus dem Fangbehälter. Dieses Modell wurde speziell für Bereiche entwickelt, in denen Lebensmittel verarbeitet werden oder erhöhte Hygieneanforderungen bestehen; z.B. Bäckereien, Metzgereien, Lebensmittelläden, Krankenhäuser oder Kliniken.

DER VENTILATORMOTOR HAT ZWEI STUFEN

Die erste Stufe ist langsamer und hierdurch leiser und perfekt für den Betrieb in der Nacht geeignet. Die zweite, hohe Stufe erzeugt einen kraftvollen Luftstrom, der tagsüber auch größere Insekten wie Fliegen, Bettwanzen und Bremsen mühelos einsaugt.

ART.363G



ZWEISTUFIGER VENTILATOR
KEIMTÖTENDE LAMPE
PATENTIERTER FANGBEHÄLTER



ZUBEHÖR 363G

Lampe UV-A, 32W
Art. 1493

Lampe UV-C, 9 W
Art. 862

Kassettenfilter, grau
Art. E10-2575

Hinterer Filter, grau
Art. E10-2573



Zertifikat: Wirksamkeit der keimtötenden Lampe (Univ. Parma)

TECHNISCHE DATEN	363G
Abmessungen (mm)	245 x 220 x 340
Gewicht (kg)	2,6
Spannung (V/Hz)	230 V-50 Hz
Leistung (W)	75
Drehzahl Motor (U/min)	900/1.050
Schutzklasse	II
Reichweite (m, r. linear)	14 - 16
Lampe	32 W UV-A, aktivisch
Lampe keimtötend	9 W UV-C
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	PC-ABS



INSECTIVORO





ART.368G

Das Modell INSECTIVORO ECONOMY 368G ist das Grundmodell der INSECTIVORO-Familie und bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis mit guten Fangergebnissen.

EINSTUFIGER VENTILATORMOTOR

Der einstufige Ventilatormotor hat ausreichend Leistung, um auch größere Insekten einzusaugen. Die Aufstellung sollte, wie bei allen Insektenfallen mit UV-A Lampen als Lockmittel, an dunklen, schattigen Orten erfolgen. Filter und Fangbehälter sind regelmäßig zu reinigen.

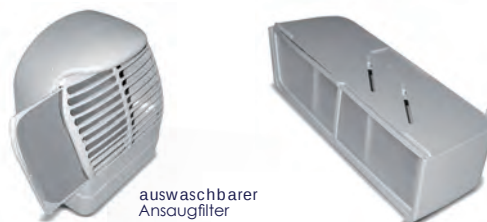

auswaschbarer
Ansaugfilter

PATENTIERTER FANGBEHÄLTER

Einfach zu reinigender, entnehmbarer Fangbehälter



ZUBEHÖR 368G

Lampe UV-A, 32W

Art. 1493

Kassettenfilter, grau

Art. E10-2573

Hinterer Filter, grau

Art. E10-2575



TECHNISCHE DATEN	368G
Abmessungen (mm)	245 x 220 x 340
Gewicht (kg)	2,4
Spannung (V/Hz)	230 V~50 Hz
Leistung (W)	55
Drehzahl Motor (U/min)	900
Schutzklasse	II
Reichweite (m, r. linear)	14 - 16
Lampe	32 W UV-A, aktivisch
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	PC-ABS



TURBINE

Das Modell TURBINE 30602 wurde speziell für die **Tierhaltung** wie z.B. Pferde-, Rinder-, Schweine- oder Geflügelzucht entwickelt. Mannigfaltige Fluginsekten stören die Ruhe, das Wachstum und den Erfolg der Zucht. Bei Rindern befallen Fliegen mit Vorliebe Augen, Zitzen und offene Wunden. Sie übertragen Krankheiten und verursachen Stress für das Tier. Erwiesenermaßen sinkt hierdurch die Gewichtszunahme und die Milchleistung. Auch in Pferde-, Geflügel- und Schweinebeständen sind stechende und nichtstechende Fliegen verantwortlich für reduziertes Wachstum und die Übertragung von Krankheiten. Chemische Insektizide sind hier kritisch zu sehen, da hier immer die Gefahr besteht, diese in den fertigen Lebensmitteln wieder zu finden.

STRUKTUR

Der besonders robuste Aufbau gewährleistet die höchste Lebensdauer auch unter schwierigen und harten Umgebungsbedingungen. Das UV-A Licht lockt die Insekten in die Nähe der Falle. Ein starker Ventilator saugt diese ein. In dem mitgelieferten Sammelsack für bis zu 25 kg trocknen die Insekten aus und sterben ab. Das Modell TURBINE 30602 wird mit Wandhaltern und Befestigungsmaterial geliefert. Auch eine Kettenaufhängung ist möglich. Die beiden Speziallampen mit je 40 Watt und einem Wirkungsbereich von 15 - 18 m sollten, bedingt durch Alterung der Innenbeschichtung, jährlich getauscht werden, um beste Fangergebnisse zu gewährleisten.

SICHERHEIT

Schutzart IPX4 gegen Spritzwasser, zertifiziert von IMQ. Ein Sicherheitsschutzgitter nach EN 294 (DIN 31001) schützt vor dem Hineingreifen in den laufenden Ventilator.

ART.30602

made in Italy



ZUBEHÖR 30602

Lampe UV-A, 40W

Art. 802

Ersatzsammelsack **Art. 2869**



TECHNISCHE DATEN	30602
Abmessungen (mm)	407 x 356 x 941
Gewicht (kg)	11,0
Spannung (V/Hz)	230 - 240 V-50 Hz
Leistung (W)	115
Drehzahl Motor (U/min)	1.000
Schutzklasse	I
Ansauggeschwindigkeit (m/sec)	4
Reichweite (m, r. linear)	15 - 18
Lampe	2 x 40 W UV-A
Lebensdauer Lampe (h)	2.000
Material	Aluminium / Edelstahl




IPX4





CasaFan

Warum Insektenschutz?

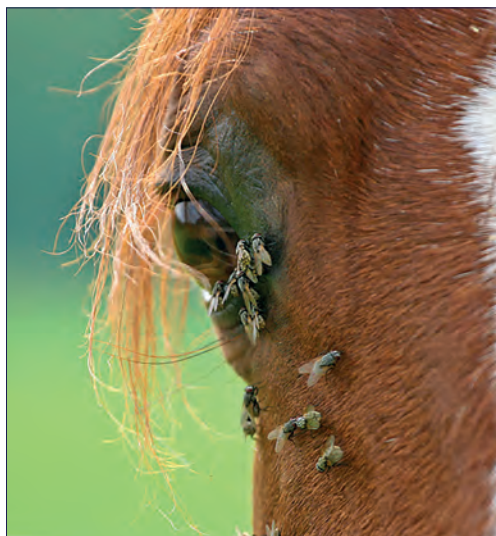


In der Tierzucht und -haltung stören Insekten wie Fliegen und Bremsen nicht nur die Tiere, sondern übertragen auch Krankheiten.



Bei der Produktion von Schinken kann Insektenbefall in der Schweinezucht das Ergebnis verderben.



Insektenbefall macht weltweit jährlich Millionen Tonnen Getreide ungenießbar.



Insekten übertragen auf vielfältigen Wegen Krankheiten auf den Menschen.

Die Speziallampen der Insektenfallen oder des Zubehörs dienen nur zum Anlocken von Insekten und sind weder zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet noch für andere Anwendungen bestimmt.

Der Einsatz von nicht-selektiven Insektenfängern im Freien ist nicht zulässig.



Ihr Fachhandelspartner für CasaFan-Produkte:

Die Produktangebote dieses Kataloges sind freibleibend und gelten bis zum Erscheinen eines neuen Kataloges. Produktänderungen, insbesondere solche, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten wir uns ohne besondere Ankündigung vor. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Alle technischen Angaben sind Angaben der jeweiligen Hersteller. MOEL und CasaFan sind registrierte Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Alle Texte, Grafiken und Bilder sind geistiges Eigentum der Firma CasaFan und durch das Urheberrecht, das Markenrecht und das Wettbewerbsrecht geschützt. Die im Katalog genannten Garantiezeiten auf einzelne Modelle oder deren Bauteile beeinflusst die gesetzliche Gewährleistung nicht.

©CasaFan 2016