

# Fiore 1200 / 1800

Nur für  
Außen!

## Fiore 1800, #767N

mit Wandhalterung #768MN



- neueste Halogen-Infrarot Technologie
- kurzwelliger Strahlungsanteil (IR-A)
- unmittelbare Wärme ohne Aufheizen
- direktes Erwärmen durch Tiefenwärme
- wetterunabhängig: kein Wärmeverlust durch Luftbewegung
- ideal in Außenbereichen einsetzbar (IP65: strahlwassergeschützt)
- robustes Design-Gehäuse
- hohe Leistungen 1.200 bis 1.800 Watt
- großer Wärmebereich bis 9 m<sup>2</sup>
- vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- keine Emissionen
- wartungsfrei

Der Fiore Halogen-Infrarotheizstrahler zeichnet sich durch seine robuste Bauweise sowie durch seine niedrigen Anschaffungskosten aus. Die gelbe Halogen-Infrarotröhre mit kurzwelligem Strahlungsanteil hat eine Lebensdauer von ca. 5.000 Stunden.

Die Montage kann flexibel über optionales Zubehör an Wänden, Decken, Stangen oder an einer massiven Standaufstellung erfolgen. Eine Kettenabhängung zur Deckenmontage ist im Lieferumfang enthalten.


Der Fiore ist mit 1.200 Watt und 1.800 Watt Leistung, wahlweise mit Ein/Aus-Schalter am Gerät und 1,8 m Gummikabel und Schukostecker verfügbar (#767N/766N) oder zur festen Montage der Anschlussleitung ohne Schalter und Kabel als Modellvariante P (#767NP/766NP).

## Daten


	Fiore 1200	Fiore 1800
Art.-Nr. (mit Kabel/Stecker und Schalter)	766N	767N
Art.-Nr. (ohne Kabel/Stecker und Schalter: Modell P)	766NP	767NP
Wärmebereich (m <sup>2</sup> )	5	9
Aufheizzeit ca. (Sekunden)	< 10	
Empfohlener min. Abstand zur Decke (m)	0,40	
Lebensdauer Röhre (Std.)	ca. 5.000	
Maße B x H x T (mm)	712 x 112 x 83	885 x 112 x 83
Gewicht (kg)	1,1	1,2
Leistungsaufnahme (W)	1.200	1.800
Stromaufnahme (A)	5,4	8,0
Spannung / Frequenz (V / Hz)	220-240 / ~50/60	
Schutzart / Schutzklasse	IP65 / I	
Farbe	silber / schwarz	
Material	Aluminium / Edelstahl / Kunststoff	

## Wärmebereich

### Fiore 1200

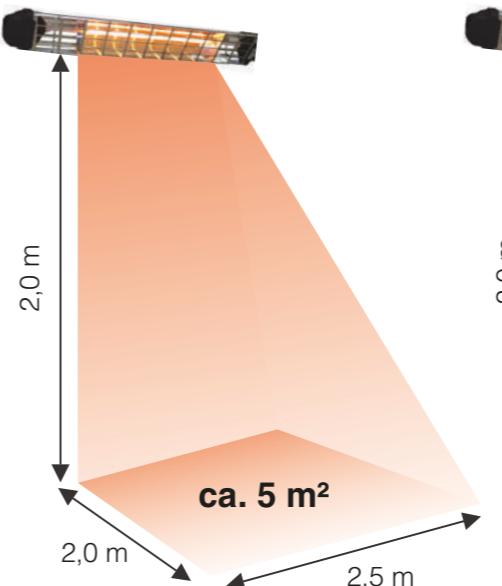

### Fiore 1800

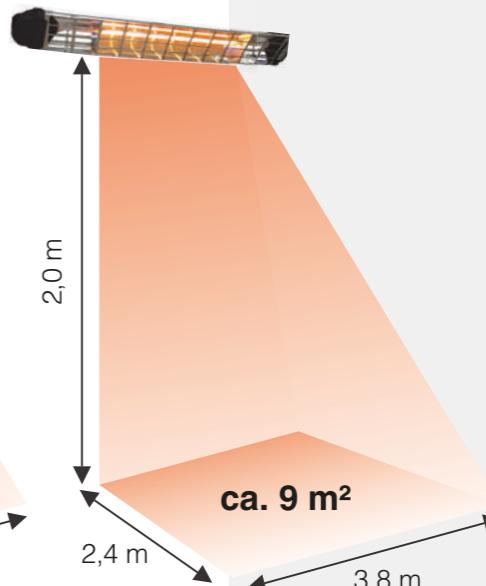

## Fiore

mit optionalem Zubehör  
Stangenhalterung #768PN  
und Stativaufstellung  
Tripod #2473

## Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
Wandhalterung schwarz	768MN
Stangenhalterung	768PN
Regelgerät/Dimmer IP54 (max. 2,3 kW) (nur für Fiore 1200)	98610
Regelgerät/Dimmer IP54 (max. 3,2 kW) (nur für Fiore 1200)	98625
Stativ Modell Tripod	2473
Standaufsteller STA1	70010
Ersatzröhre sonnengelb 1.200 W	2450
Ersatzröhre sonnengelb 1.800 W	2781
Raucher-Zeitsteuerungen/Timer	980001x



Ketten zur Deckenabhängung im Lieferumfang enthalten



FIORE Wand-  
halterung #768MN



FIORE Stangen-  
halterung #768PN

## Maße (mm)

	Fiore 1200	Fiore 1800
A =	716	836
B =	112	112
C =	83	83
A		
B		
C		

